

### DIACATOR

Para una alineación concéntrica rápida y precisa de agujeros y ejes en la mayoría de las máquinas rotatorias.

- Fácil de usar, la máquina está en movimiento durante la operación de alineación.
  - Rango de centrado para agujeros de 1,5 mm a 340 mm (0.06" a 13.4")
  - Rango de centrado para diámetros externos de 5 mm a 110 mm (0.2" a 4.3")
  - Posibilidad de sujeción de porta-brocas, conos internos.
- Adecuado especialmente para encontrar posiciones de referencia en máquinas CNC.

### Medidor de Cigüeñal (Crankshaft Gauge)

Control de cigüeñales y rodamientos de cigüeñal de los motores por defectos.

- Comprobación, p. e., la desviación radial del cigüeñal, juego del rodamiento, etc.
- Se puede usar también como medidor de cilindro.
- Rango: red de deflexión de la manivela de 45 a 500 mm (1.7716" - 19.6850"), según el instrumento y el rango de medición.
- Disponible con Indicador analógico (resolución 0.01 mm) o Indicador digital (resolución 0.01 o 0.001 mm)
- Indicador digital con función mín.-máx., dirección de medición ajustable, cambio de mm a pulgadas, y transferencia de datos opcional por cable o DIAWIRELESS.

### DIACATOR

Para rápido e preciso alinhamento concêntrico de furos e veios na maioria das máquinas.

- Fácil utilização, a máquina está em movimento durante a operação de alinhamento
  - Campo de medição para furos de 1.5 mm até 340 mm/ 0.06" até 13.4"
  - Campo de medição para diâmetros exteriores de 5 mm até 110 mm /0.2"até 4.3"
  - Admite aperto numa pinça, bucha ou cone interno.
- Especialmente adequado para encontrar pontos de referência em máquinas CNC.

### Verificador de cambotas

Verificar defeitos em cambotas e rolamentos da cambota de motores


- Verifica por exemplo desvio radial da cambota, folga do rolamento etc
- Pode ser utilizado como verificador de cilindridade.
- Campo de aplicação: Distância das cambotas de 45 até 500 mm (1.7716" até 19.6850"), dependendo do instrumento e do campo de medição
- Disponível com comparador analógico (resolução 0.01 mm) ou comparador digital (resolução de 0.01 ou 0.001 mm)
- Comparador digital com função MIN-MAX, direção de medição ajustável, conversor mm / polegada, e transferência de dados opcional através de cabo ou DIAWIRELESS (☎ 18 et seq)



1



2

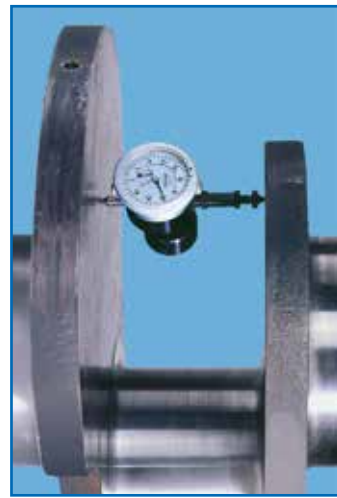

3



4

- 1 *Diacator interior DIACATOR Interior* 2 *Diacator exterior DIACATOR Exterior* 3 *Medidor de cigüeñales Medidor de cambota montado*  
 4 *Comparador digital para KP Comparador digital para o KP*