



sistema anticimice

Dotata di guarnizioni nascoste nel cassonetto ne garantiscono l'inaccessibilità del fastidioso insetto.



prodotto in luce con apertura a molla verticale

Barra maniglia a scorrimento verticale.



telo con nastrino e bottoni antivento

Ai lati della rete anti-insetto un nastro con bottoni integrati ne impedisce la fuoriuscita dalle guide laterali.



rallentatore

Permette di rallentare la corsa della barra maniglia in fase di apertura della zanzariera.



regolazione carica molla

Veloce regolazione della reattività della molla di recupero della rete.




posa smart

Il prodotto è **dotato di tenoni**, grazie ai quali, è possibile evitare il fissaggio del cassonetto con notevole risparmio di tempo.

Le C di compensazione, favoriscono la posa anche quando i fuori squadra del vano finestra sono importanti e aiutano a sorreggere il cassonetto in fase di installazione; dotate di biadesivo sul fondo, consentono l'installazione **senza viti** ove il fondo lo permette


componenti funzionali

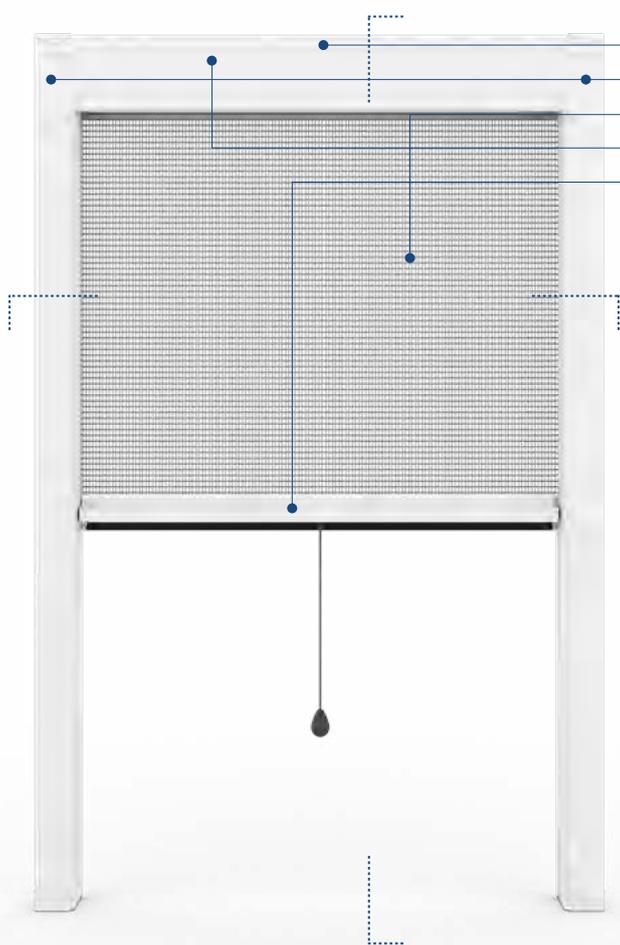


- cassonetto raccolta rete anti-insetto
- guide laterali telescopiche
- rete anti-insetto
- guarnizioni anti-intrusiva
- barra maniglia a scomparsa

ingombri dimensionali

sezione orizzontale

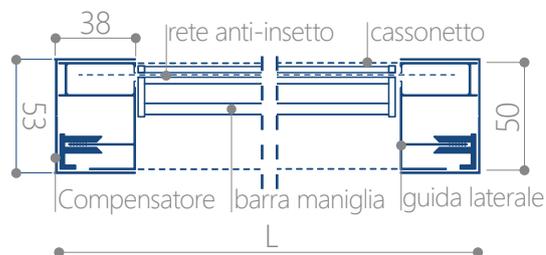

sezione verticale (aperta/chiusa)

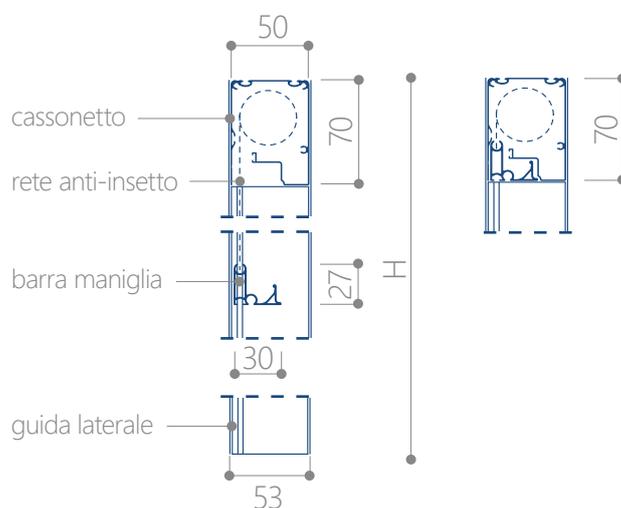

vincoli dimensionali

modello	cassonetto	ingombro massimo	dim. minime (L x H)	dim. massime (L x H)
dream	50	53	430 x 400*	2000 x 2600

* vedi note importanti al punto c.



fasce di prezzo / finitura (minimo fatturabile 1,5 mq)

Fascia A 78,90 €/mq



Fascia B 83,50 €/mq



Fascia C 105,90 €/mq



colori 'a richiesta' 55 € supplemento / pezzo
colori 'finto legno' richiedere preventivo

finitura accessori



tipologia reti

Glasstex	nera	standard
Glasstex	grigia	opzionale
Glasstex	panorama (nera, grigia)	suppl. 3,20€/mq
Sunox	antracite	suppl. 3,20€/mq
Fabrinet	nera, grigia (cass. 50/55 Hmax 1700 mm)	suppl. 12,50€/mq

note importanti

- a Per larghezze superiori a 2000 mm non garantiamo la resa perfetta del telo rete anti-insetto.
- b Non è possibile abbinare larghezza minima ad altezza massima
- c L min. per rallentatore L 600 per H<1400; L 700 per H>1400

componenti opzionali (approfondimenti pagg. 20/43)

versione telo oscurante (cfr. listino oscuranti).

barra maniglia



rete raccolta

